PULSAR

Svenska översatt med Google Translate

Snabbguide

HELION 2 XQ Thermal Imaging Scopes

SV Detaljerad produktbeskrivning och komplett användarmanual finns att ladda ner på vår officiella websida:

www.pulsar-nv.com/glo/products/33/thermal-imaging-scopes/helion-version-2/

v.0620

HELION 2 XQ

Quick Start Guide

Thermal Imaging Scope HELION 2	1-5	SVENSKA ▷
		▷
		▷
		▷
		▷
		▷

Uppmärksamhet! Helion värmekamera monokulärer kräver licens om de exporteras utanför ditt land. Elektromagnetisk överensstämmelse. Denna produkt överensstämmer med EU -standard EN 55032: 2015, klass A. Varning! Användning av denna utrustning i bostadsmiljö kan orsaka radiostörningar.

SVENSKA

Drift

Start och bildinställning

• Öppna linsskyddet (1) .
• Tryck snabbt på ON/OFF -knappen (2) för att slå på enheten.
• Justera den skarpa upplösningen för symbolerna på displayen genom att vrida på okularets justeringsring (3) .
• Vrid linsens fokusring (4) för att fokusera på det visuella målet.
• Gå in i huvudmenyn med ett långt tryck på menyknappen och välj önskat kalibreringsläge: manuell (M) , halvautomatisk (SA) eller automatisk (A) .
• Tryck snabbt på ON/OFF -knappen (2) (när kalibreringsläget är SA eller M) tillkalibrera bilden. Stäng linsskyddet för manuell kalibrering.
• Välj önskat driftläge (skog / stenar / identifiering / användarläge) genom att kort trycka på UPP -knappen. Användarläge gör det möjligt att ändra och spara användarens ljusstyrka och kontrastinställningar.
• Välj lämplig färgpalett genom att trycka länge på UPP -knappen.
• Justera ljusstyrkan, displaykontrasten, mjuk digital zoom (se ”Snabbmenyfunktioner ” i den fullständiga versionen av manualen.).
• Efter avslutad operation stäng av enheten genom att länge trycka på PÅ/AV -knapp (2) .

Komponenter och kontroller

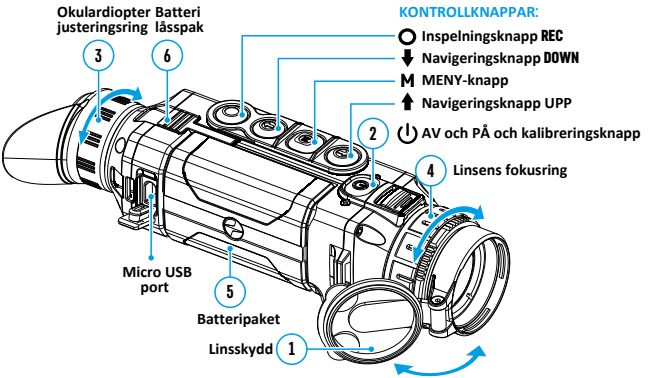

Knapparnas användning

Knapp	Enhetsstatus	Först snabb tryckning	Nästa Snabb tryckning	Lång knapptryckning
Knapp PÅ/AV	Enhet avvstängd	Sätt på enheten	Sensor kalibrering	Byt display av/ växla enheten avstängd
	Displayen avstängd	Sätt på displayen	Sensor kalibrering	
	Enheten är på	Sensor kalibrering		
Navi-gations knapp UPP	Normal (observation	Växla mellan observationslägen		Ändra färgpaletter
	Huvudmeny	Navigera uppåt/höger		---
	Snabbåtkomst av meny	Paremeterändring		---
MENY knapp M	Normal (observation)	Ange snabb åtkomst meny	---	Åtkomst huvudmeny
	Huvudmeny	Bekräfta val		Avsluta undermenyn utan att bekräfta välja eller avsluta menyn (gå till observation läge)
	Snabbåtkomst av meny	Växla mellan snabbåtkomst av menyalternativ		
Navi-gations knapp NER	Normal (observation)	Diskret zoomjustering		Slå på PiP/av
	Huvudmeny	Navigering nedåt/ åt vänster		---
	Snabbåtkomst meny	Parameterändring		---
Videio knappen REC	Video	Starta video-inspelning	Pausa/ återuppta video inspelningne	Videoinspelning av/växla till videoläge
	Foto	Photography		Ändra till video läge

Batteriladdning

• Lyft upp spaken (7) på laddaren.
• Sätt i batteripaketet (5) så långt det går i laddaren.
• Sänk spaken (7) .
• Anslut mikro -USB -kontakten på USB -kabeln (8) till mikro -USB -porten (9) på laddaren.
• Anslut den andra änden av micro USB -kabeln till nätadaptern (10) .
• Anslut nätadaptern (10) till ett 100 - 240 V uttag (11) .
• Koppla bort laddaren från elnätet när batteriet är fulladdat(grönt LED -ljus lyser kontinuerligt).

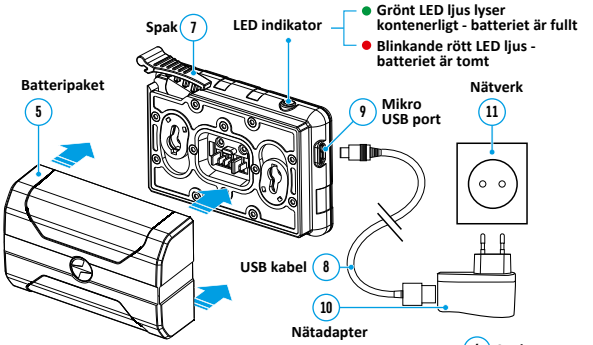



Installera batteripaket

- Lyft upp spaken (7) . Ta bort batteri (5) från laddningsplattan.
- Lyft upp batterilåset (6) .
- Sätt i batteriet (5) så långt det går in i spåret på enheten som är utformad för det så att F - delen är längst ner.
- Lås batteriet genom att sänka spaken (6)

Stream Vision Appen

Ladda ner appen Stream Vision för att ladda upp bilden via Wi-Fi från skärmen från din enhet till en smartphone eller surfplatta. Detaljerade instruktioner finns tillgängliga på Internet på: **www.pulsar-vision.com**

STREAM VISION

ANDROID APP ON Google play

Available on the App Store

Specifikationer

Modell	HELION 2 XQ38F	HELION 2 XQ50F
SKU	**77396**	**77397**
Mikrobolometer		
Typ	uncooled	
Resolution, pixlar	384x288	
Bildfrekvens, Hz	50	
Pixelstorlek, mikron	17	
OPTISKA SPECIFIKATIONER		
Förstoringsförhållande, x	3	4.5
Smidig digital zoom, x	3 - 12	4.5 - 18
Digital zoom	x2/ x4	
Lins	F35 mm, F/1.0	F50 mm, F/1.0
Synfält (horisontellt), deg / m@100 m	10.7 / 18.7	7.5 / 13
Fokuseringsområde för okular, dioptrar	±5	
Avkänningsavstånd för objekt i hjortstorlek, m (y)	1100 (1202)	1800 (1970)
DISPLAY		
Typ	AMOLED	
Upplösning pixlar	1024x768	
OPERATIONELLA EGENSKAPER		
Strömförsörjning, V	3 - 4.2	
Batterityp/kapacitet/nominell utspänning	Li-ion Battery Pack IPS7/ 6400 mAh/ DC 3.7 V	
Extern strömförsörjning	5 V (USB)	
Batteritid (vid t = 22 ° C)*, h	9	
Skyddsklass, IP -kod (IEC60529), med batteriinstallerad	IPX7	
Drifttemperaturområde, ° C (° F)	-25…+50 (-13…+122)	
Mått, mm/ inch	226x55x58 / 8.89x2.17x2.28	234x55x58 / 9.21x2.17x2.28
Vikt utan batteri, kg / oz	0.45 / 15.9	0.5 / 17.64
VIDEO INSPELARE		
Video/foto upplösning, pixlar	1024x768	
Video/foto format	.mp4/ .jpg	
Inbyggt minne	16 GB	
Inbyggt minne	About 5 hours of video or more than 100 000 photos	
WI-FI KANAL		
Frekvens	2.4 GHz	
Standard	802.11 b/g	
Motagningsområde, m	15	

***** Faktisk batteritid kan variera beroende på användningen av Wi-Fi och den inbyggda videoinspelaren.
Produktdesignförbättringarna är möjliga att göra det mer tilltalande för konsumenten.

Paketets innehåll

- Helion 2 värmekamera
- IPS7 -batteri
- Batteriladdare med nätadapter
- USB -kabel
- Bärväska
- Handrem
- Snabbstartguide
- Linsrengöringsduk
- Garantibevis

Den aktuella versionen av bruksanvisningen finns på webbplatsen **www.pulsar-vision.com**

Reparation av enheten är möjlig inom 5 år